


Schnellkalkulationsliste

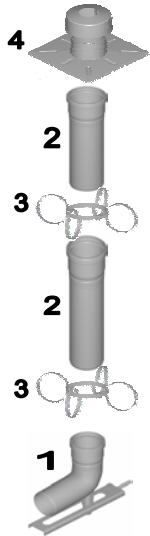

PolyLine PP Starr

Kunststoffkamin aus PolyPropylen PP, starr, für den Unter- und Überdruckbetrieb sowie Brennwert bis 120 °C
Kamineinführung mit Bogen 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWST.

DN Verbindungsleitung	80	100	125	160	200
DN Steigleitung	80	100	125	160	200

Kaminhöhe in m*	€/ Anlage				
5,18	182,40	230,60	429,90	489,20	763,60
6,14	199,90	253,60	472,60	546,20	847,70
7,09	217,40	276,60	515,30	603,20	931,80
8,05	234,90	299,60	558,00	660,20	1.015,90
9,00	252,40	322,60	600,70	717,20	1.100,00
9,96	279,80	355,50	660,30	791,10	1.210,00
10,91	297,30	378,50	703,00	848,10	1.294,10
11,87	314,80	401,50	745,70	905,10	1.378,20
12,83	332,30	424,50	788,40	962,10	1.462,30

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 165 mm!




Optional: DN	80	100	125	160	200
Revisions-T-Stück	21,90	30,60	94,60	142,30	154,10

Anlagenpreise enthalten:

- 1** 1 Stk. Kamineinführung mit Bogen 90° und Stahlblechaufleger verzinkt
- 2** x lfm Kunststoff-Längenelemente 1955 mm oder 955 mm
(entsprechende Anzahl)
- 3** 2 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 3** 3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 3** 4 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 4** 1 Stk. Mündungspaket für starre Rohre

Schnellkalkulationsliste

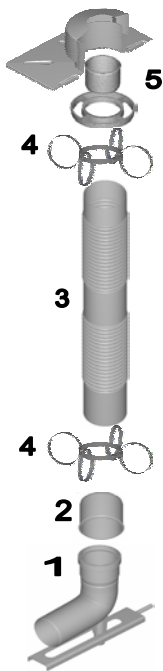

PolyLine PP Flex

Kunststoffkamin aus PolyPropylen **PP**, flexibel, für den Unter- und Überdruckbetrieb sowie Brennwert bis 120 °C
Kamineinführung mit Bogen 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Verbindungsleitung	80	100	125	160
DN Steigleitung	80	100	125	160

Kaminhöhe in m*	€ / Anlage			
5,18	277,50	378,30	702,40	934,50
6,18	309,20	423,60	774,30	1.031,30
7,18	340,90	468,90	846,20	1.128,10
8,18	372,60	514,20	918,10	1.224,90
9,18	414,20	569,40	1.006,90	1.338,60
10,18	445,90	614,70	1.078,80	1.435,40
11,18	477,60	660,00	1.150,70	1.532,20
12,18	509,30	705,30	1.222,60	1.629,00

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 165 mm!



Optional: DN	80	100	125	160
Revisions-T-Stück inkl. Befestigung	92,90	121,20	253,70	288,00

Anlagenpreise enthalten:

- 1** 1 Stk. Kamineinführung mit Bogen 90° und Stahlblechaufleger verzinkt
- 2** 1 Stk. Flexrohrhülse
- 3** x lfm Kunststoff-Flexrohr abgelängt
(entsprechende Laufmeter)
- 4** 2 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 4** 3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 4** 4 Stk. Abstandhalter mit Federrohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 5** 1 Stk. Mündungspaket für flexible Rohre