


Schnellkalkulationsliste

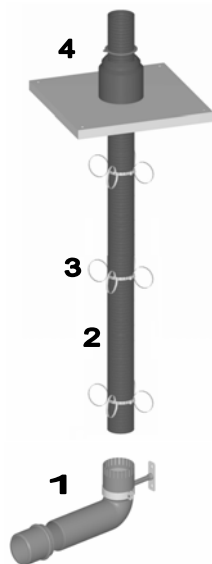

PolyLine PVDF Flex

Kunststoffkamin aus PolyVinylidenFluorid PVDF, flexibel, für den Unter- und Überdruckbetrieb sowie Brennwert bis 160 °C
Kamineinführung mit Bogen 90°

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Verbindungsleitung	75	110	125	160	200
DN Steigleitung	80	100	125	160	200

Kaminhöhe in m	€ / Anlage				
5,30	504,20	720,20	899,00	1.331,70	2.001,50
6,30	548,50	781,90	978,00	1.471,20	2.213,00
7,30	592,80	843,60	1.057,00	1.610,70	2.424,50
8,30	637,10	905,30	1.136,00	1.750,20	2.636,00
9,30	681,40	967,00	1.215,00	1.889,70	2.847,50
10,30	725,70	1.028,70	1.294,00	2.029,20	3.059,00
11,30	770,00	1.090,40	1.373,00	2.168,70	3.270,50
12,30	814,30	1.152,10	1.452,00	2.308,20	3.482,00



Optional: DN	80	100	125	160	200
Revisions-T-Stück inkl. Befestigung	158,00	224,80	281,00	367,40	541,70

Anlagenpreise enthalten:

- 1** 1 Stk. Kamineinführung mit Bogen 90° inkl. Übergang auf Verbindungsleitung, Flexmuffe und Befestigungsset
- 2** x lfm Kunststoff-Flexrohr abgelängt
(entsprechende Laufmeter)
- 3** 3 Stk. Abstandhalter mit Federrohren
- 4** 1 Stk. Mündungspaket für flexible Rohre