


NiroLine Flex UNTERDRUCK

SCHNELLKALKULATION

Schnellkalkulationsliste

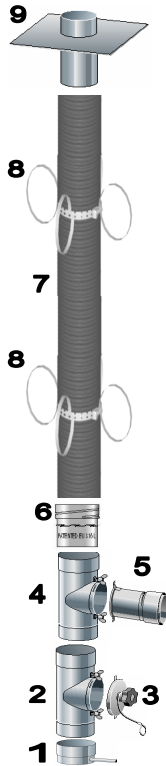

NiroLine Flex

Doppellagiges Edelstahlrohr in Kombination mit dem einwandigen Edelstahlkamin

NiroLine EW 06 Starr, 2 x 0,12 mm, Unterdruckbetrieb, bis 400°C

Kamineinführung mit T-Stück mit Bolzen (Sanierung)

Anlagenpreise sind Listenpreise in € exkl. MWSt.

DN Innen	130	150	180	200	250
Kaminhöhe in m*	€ / Anlage				
5,74	738,00	847,80	1.000,40	1.106,60	1.359,30
6,74	809,60	934,30	1.102,70	1.218,80	1.502,30
7,74	881,20	1.020,80	1.205,00	1.331,00	1.645,30
8,74	952,80	1.107,30	1.307,30	1.443,20	1.788,30
9,74	1.052,50	1.221,90	1.439,90	1.592,80	1.968,70
10,74	1.124,10	1.308,40	1.542,20	1.705,00	2.111,70
11,74	1.195,70	1.394,90	1.644,50	1.817,20	2.254,70
12,74	1.295,40	1.509,50	1.777,10	1.966,80	2.435,10

*Die Kaminhöhen bei den unterschiedlichen Dimensionen variieren um bis zu 200 mm!

Optional:	DN	130	150	180	200	250
T-Stück mit Bolzen und Revisionsdeckel flex-flex		170,60	191,30	225,90	247,70	293,60
Lfm. flex inkl. Abstandhalter		80,90	95,80	112,30	122,20	155,30
Regenhaube		50,10	54,80	62,90	64,10	74,60

Anlagenpreise enthalten:

- 1 1 Stk. Kondensatschale mit seitlichem Ablauf
- 2 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 3 1 Stk. Revisionsdeckel für Unterdruckbetrieb bis 400 °C
- 4 1 Stk. T-Stück mit Bolzen
- 5 1 Stk. Anschlussstück mit gleichem Durchmesser und Wandfutterschiebeelement
- 6 1 Stk. Verbinder von T-Stück starr auf Flexrohr
- 7 x Lfm. Edelstahl-Flexrohr abgelängt
(entsprechende Laufmeter)
- 8 2 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 9 m
- 8 3 Stk. Abstandhalter mit Federohren, bis zu einer Höhe von ca. 12 m
- 8 4 Stk. Abstandhalter mit Federohren, ab einer Höhe von ca. 12 m
- 9 1 Stk. Dehnfugenelement mit Schachtabdeckung